


ASSY+ P GULVSKRUE

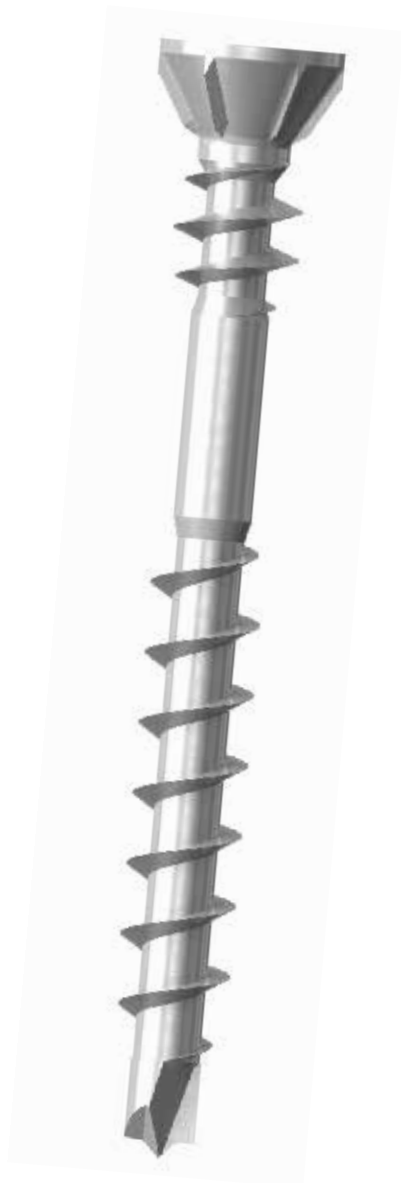

Specialskrue udviklet til at gøre hverdagens arbejde lettere og bedre!

Ved ASSY skruer, er "+" lig med skruer med bore-spids og "P" står for "Pres". Med denne skrue har vi tilstræbt at lave den bedste skrue til befæstelse af trægulve på træunderlag.

Vi har givet skruen den nye ASSY 3.0 borespids således, den kan skrues gennem træet uden, at det flækker, og uden man behøver at bore for. Fordelen ved den nye borespids er centerspidsen, der holder præcist centrum ved opstart.


Skruen har fået "presse" gevind under hovedet. Dvs. gevindet under hovedet har en anden og lavere stigning end gevindet i bunden af skruen. Bundgevinde giver hurtig i-skruning og topgevinde trykker træet ned mod underlaget.

Derudover har skruen fået en 60 ° hoved med fræseribbe. Hermed undersænkes hovedet perfekt i træet uden stor spaltevirkning.

ASSY+ P Gulvskrue er grundlæggende udviklet til brug for gulvmontage, men kan også anvendes i industrier, hvor man samler plader så som, MDF, OSB og spånplader - eksempler er indenfor inventaropbygning, til samling af skabskorporer, i snedkerier, hos messe opbyggere mv.

Fordele:

- AW kærssystem giver den mest optimale pasform mellem kær og bits og dermed den bedste kraftoverførsel fra skruemaskine til skrue.
- Fræseribbe under hovedet giver en hurtig og aggressiv undersækning.
- ASSY dobbeltgang specialgevind under hovedet presser emnerne perfekt sammen og giver stabilitet.
- ASSY Single gevind i skruespids giver hurtig i-skruning.
- ASSY 3.0 borespids med centerspids der griber godt og giver god centreret ved opstart.

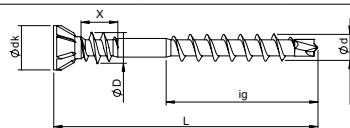

d, mm	dk, mm	L, mm	ig, mm	x, mm	Art.nr.
3,5 AW10	6,0	40	23	4,5	0165 083 540
		50	30	7,5	0165 083 550
		60	37	10,5	0165 083 560